


アキレス オレール

アキレス独自の優れたビニール製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて、たためるアコーディオン式ソフトパーティションカーテンです。ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネに優れた機能を発揮します。室内使用で、専用取り付け金

具を新設、さらに使用しやすくなりました。

NEW
hunger metals

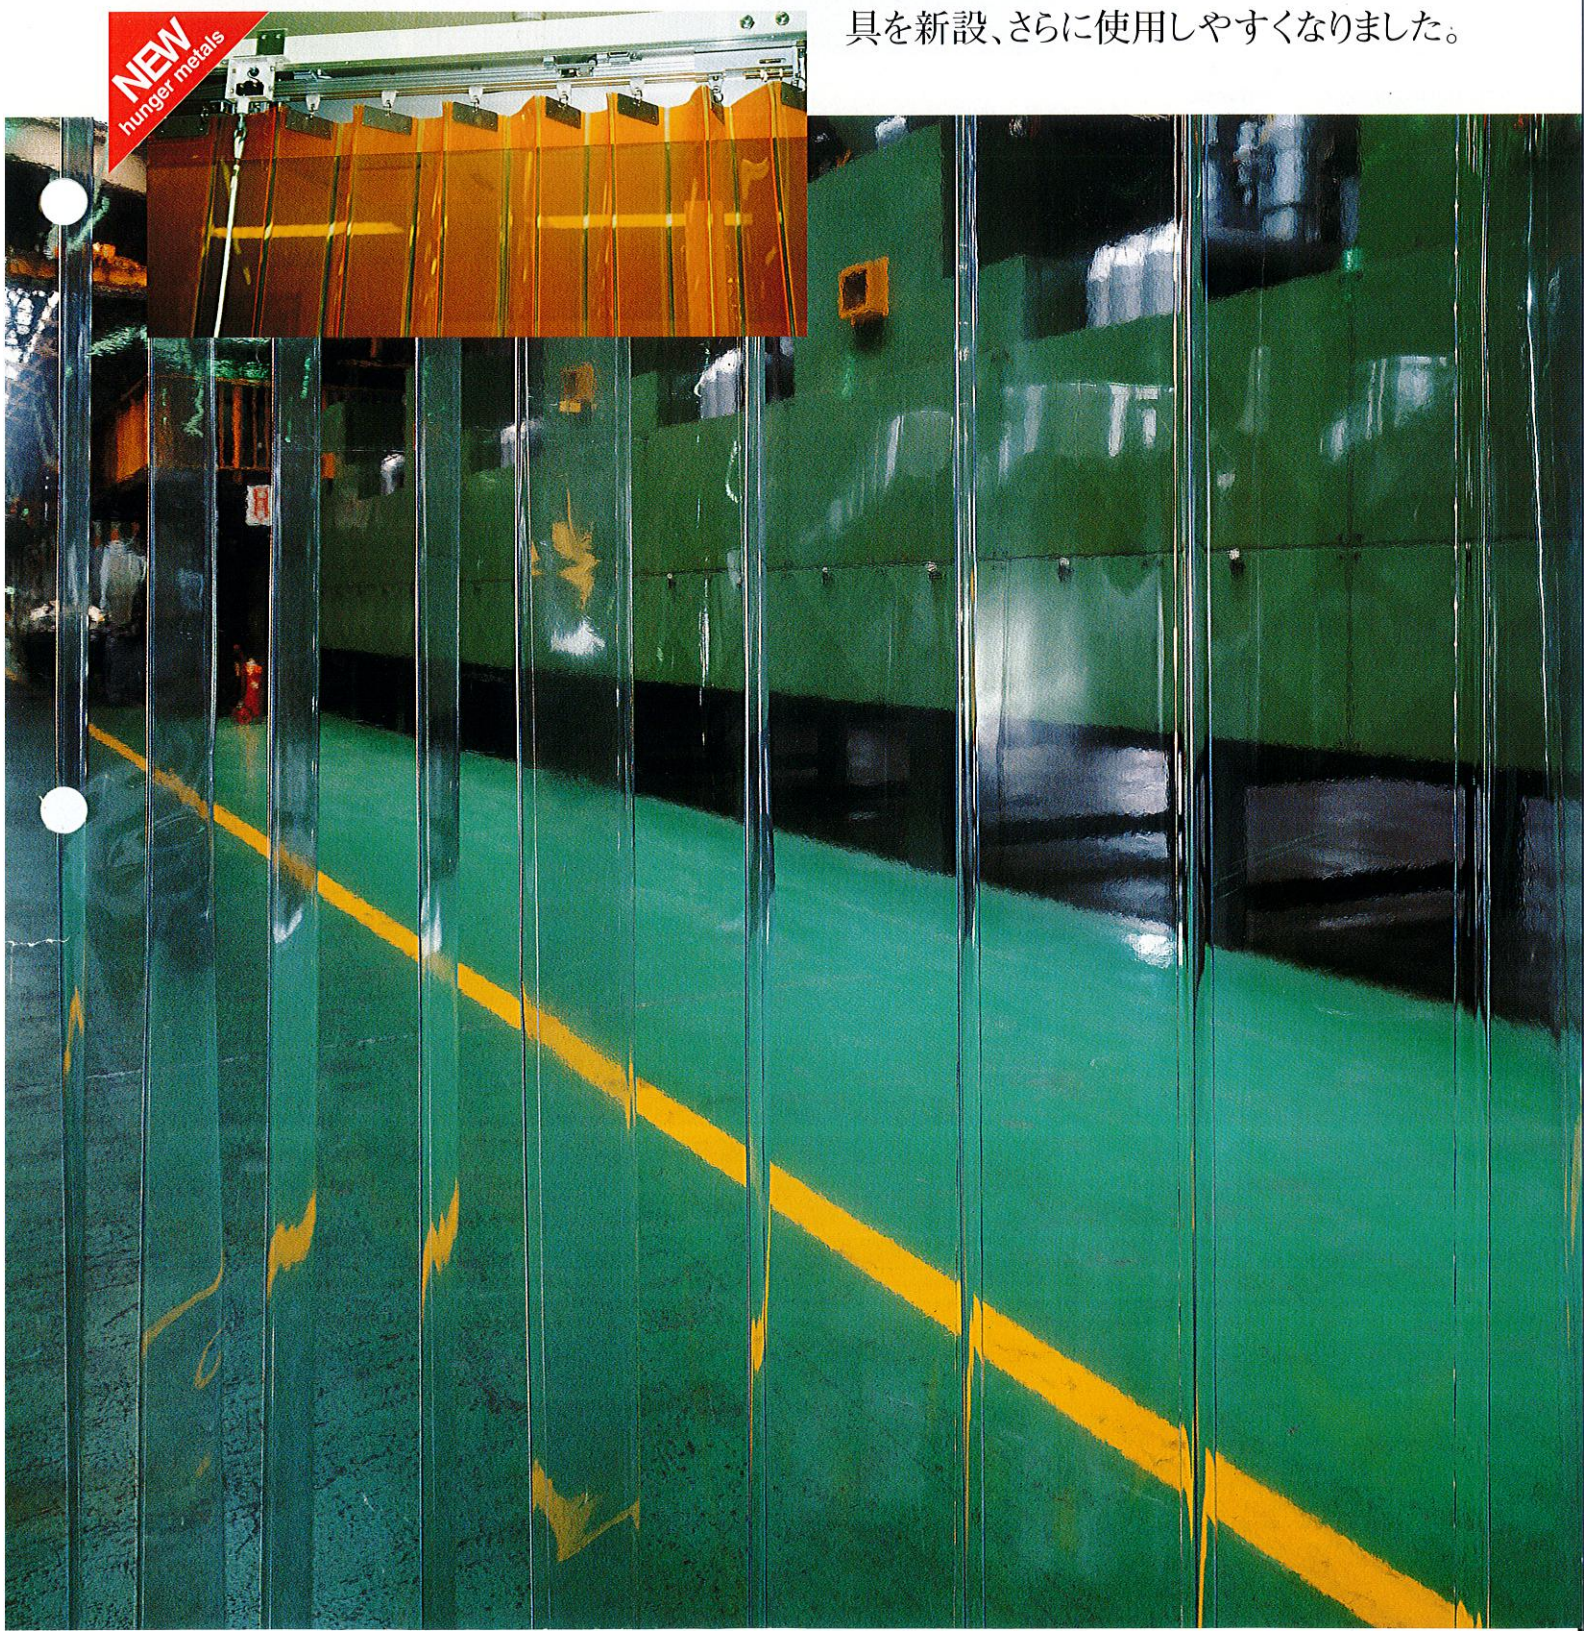

アキレス オレール



▲(アキレスオレール)はコンパクトに収納できます。




▲従来の軟質ビニールカーテンの収納状況。



一般タイプ



防災防虫タイプ

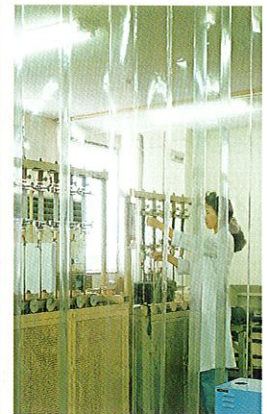

抗菌タイプ

特長…開閉がスムーズでスマート。折れて、たためるアコーディオン式のビニールカーテンです。
 構成…1.3mm厚の部分が131mm幅で8枚、0.4mm厚の折れ部分が15mm、両端は10mm
 開閉構造模式図



規格…厚さ:1.3mm×幅:118cm×巻数:12m


種類…一般、防災、防災防虫、セイデンクリスタル、バイオピュア(防災透明抗菌・防災防虫抗菌)

特性

種類	一般	防災	防災防虫	セイデンクリスタル	バイオピュア(抗菌)
防炎性(酸素指数)	—	29	29	28	29
防炎性能登録番号 (日本防炎協会)	—	AT980102新	AT980102新	AT980101新	AT980102新
表面固有抵抗値	$1.42 \times 10^{12} \Omega$	$3.10 \times 10^{12} \Omega$	$7.60 \times 10^{12} \Omega$	$4.84 \times 10^{11} \Omega$	$7.32 \times 10^{12} \Omega$
体積固有抵抗値	$1.48 \times 10^{12} \Omega \text{ cm}$	$3.31 \times 10^{12} \Omega \text{ cm}$	$2.12 \times 10^{12} \Omega \text{ cm}$	$4.42 \times 10^{12} \Omega \text{ cm}$	$3.63 \times 10^{12} \Omega \text{ cm}$

※本データは試験結果の実測値であり保証値ではありません。

吊り金具

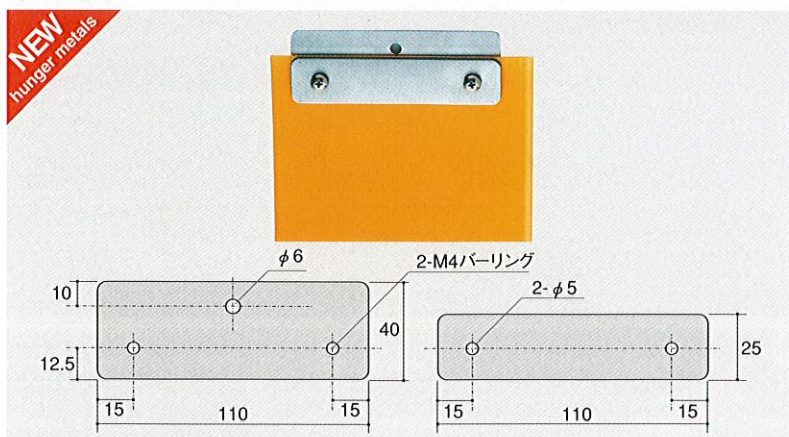

※規格は予告なしに変更することがあります。

吊り金具

ビス	SUS M4×6ワッシャー付
吊り金具小	SUS 1.0mmt
吊り金具大	SUS 1.0mmt

⚠ 設計・施工上の注意

- 開口部1mに対して原反1巾(1180m)標準です。
- カーテンレールは原反重量 1.7kg/m^2 を考慮して、カーテン荷重に耐え得るように取り付けてください。
- たたみ式はライナーの「個数×巾」になります。
- 取り付け工事は専門業者にお任せください。

あなたの身近にいつも…アキレス

●お問い合わせは

K-2003.11.7

Achilles

アキレス株式会社 機能製品部

本社 / 160-8885 東京都新宿区大京町22 電話03-3225-2152(直通)
 関西支社 / 550-0005 大阪市西区西本町1-14-15 電話06-6534-2089(直通)
 北海道支店 / 061-3241 石狩市新港西1-726-3 電話0133-73-9591
 九州支店 / 813-6591 福岡市東区多の津1-1-4 電話092-622-2871
 アキレスホームページ <http://www.achillesplastics.com>