

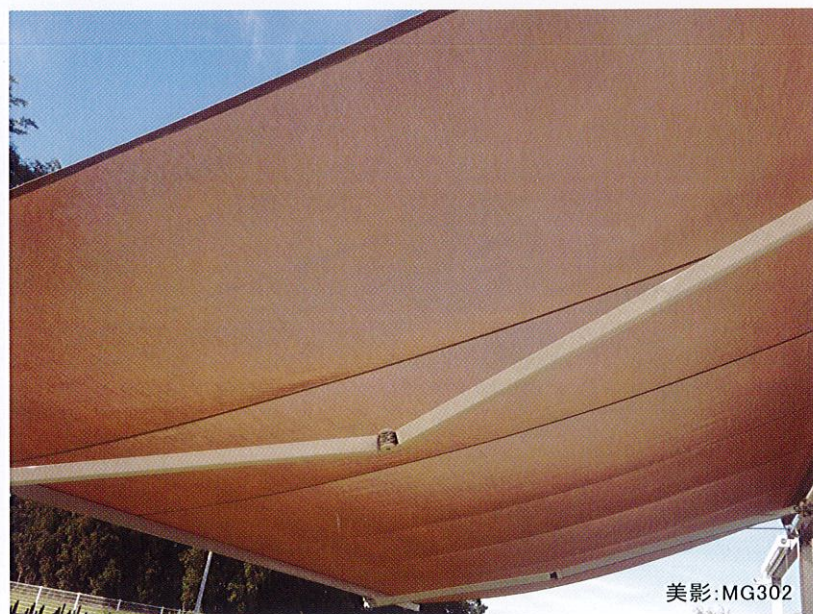


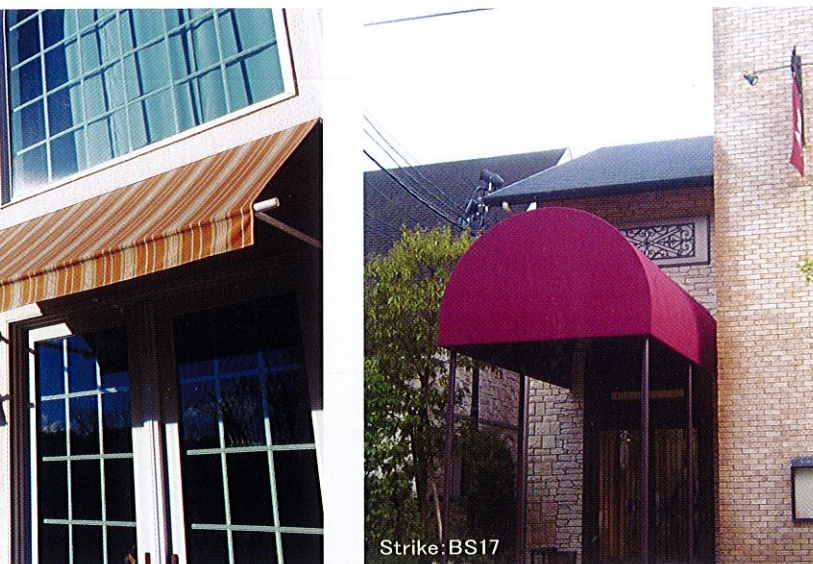

PVCコーティング系を使用した、意匠性の高いメッシュ生地。
 ライトブラウンをベースにした明るく華やかな4色とブラックをベースにしたベーシックで落ち着いた4色を展開。

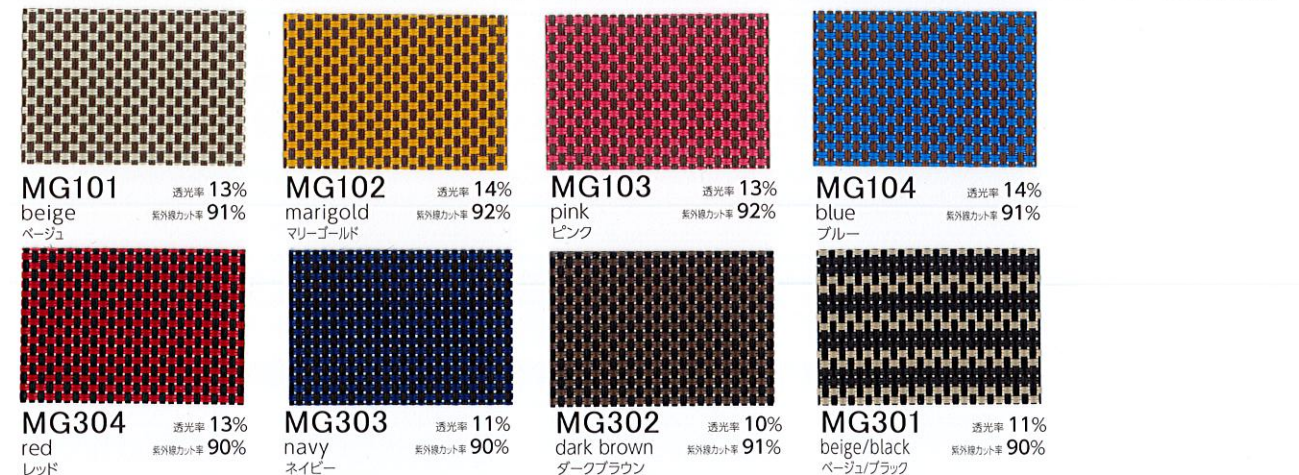

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

美妙 BIMYO 遮熱強化タイプ



美妙 商品情報

■基 布/ポリエステル100%
 ■防炎製品認定番号/F-27002
 ■規 格/200cm×30m乱

遮熱加工を施したメッシュ生地。※
 日本家屋やアジアンテイストの店舗にお薦めしたい端麗なるデザインと素材感です。

※遮熱配合により従来品より太陽光の赤外線を効果的に反射させてメッシュ自体の温度上昇を抑制します。



綿 wata 透光率 24% 紫外線カット率 92%



砂 suna 透光率 20% 紫外線カット率 92%




竹 take 透光率 16% 紫外線カット率 90%




松 matsu 透光率 8% 紫外線カット率 93%



苔 azuki 透光率 10% 紫外線カット率 89%



藍 ai 透光率 11% 紫外線カット率 87%



墨 sumi 透光率 10% 紫外線カット率 91%

※透光率・紫外線カット率は、密度:粗部=3:5 の割合で測定した数値です。

ご注意:

●防汚加工を施していないため、ロールオーニングに使用される際、染色の場合は汚れが付きにくい垂直使用を推奨します。●密度の濃淡による微妙なストライプを表現しています。生地両端部は密度が多い部分を基本としておりますが、仕上げの際に、密度の粗い部分が発生することがありますので、ご了承ください。●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

【遮熱性能データ】			
	遮 熱	赤外線反射率(%)	日射反射率(%)
綿	加工なし	74.5	74.1
	加工あり	82.1	78.6
砂	加工なし	41.0	37.9
	加工あり	70.4	58.7
松	加工なし	9.9	8.6
	加工あり	44.4	26.1
竹	加工なし	38.2	34.8
	加工あり	50.8	39.8
苔	加工なし	11.0	9.8
	加工あり	42.4	26.1
藍	加工なし	19.5	12.4
	加工あり	42.5	23.6
墨	加工なし	5.7	5.5
	加工あり	36.1	20.6

数値が高い方が、遮熱効果があります。赤外線:780~2100nmの波長領域
 ※測定は、ストライプ幅密部を対象に行っています。日 射:300~2100nmの波長領域


Cookie クッキー



Cookie 商品情報

■基 布/ポリエステル100%
 ■防炎製品認定番号/F-25305
 ■規 格/200cm×50m乱

引裂強力を大幅アップしたメッシュ生地。
 シックで環境に溶け込みやすいカラーバリエーションを揃えています。

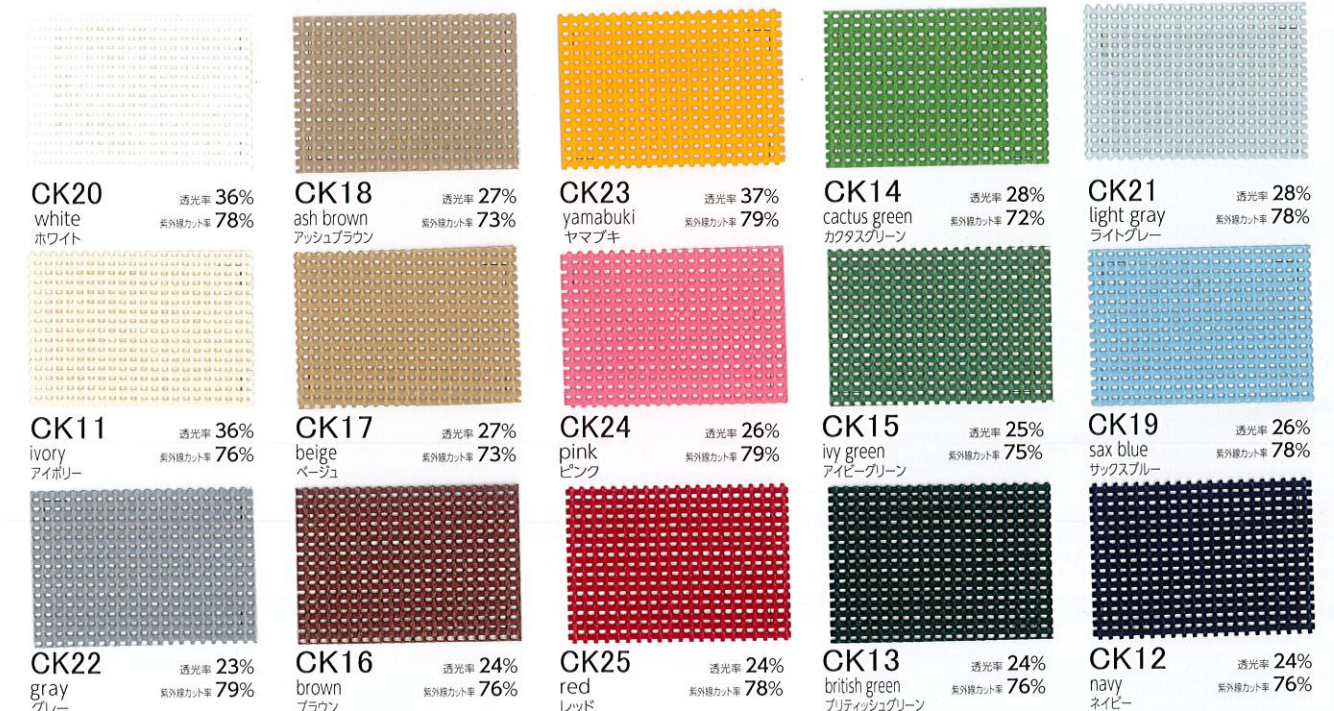

ご注意:

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions



TEIJIN AWNING MATERIALS 2019 ▶ ▶ ▶

■性能一覧表

	表面処理	商品点数		幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		耐水度 (mm)	認定番号
		色	柄					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
シャガール®	撥水加工	23	—	120	50	0.50	370	1176	735	68	39	44	22	1000	F-27103
シャガール®アート	撥水加工	—	48	120	50	0.54	380	1290	858	76	45	56	41	1000	F-28346
NEW 美影® メッシュ	—	8	—	200	50	0.50	340	972	906	113	113	21	25	—	F-30306
美妙®(遮熱) メッシュ	—	7	—	200	30	0.55	370	1050	850	135	78	15	14	—	F-27002
クッキー® メッシュ	—	15	—	200	50	0.47	314	1263	1465	347	337	22	24	—	F-25305
ニューパスティ®	フッ素樹脂 コート加工	40	13	94	50	0.44	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-58017
トゥギャザー®(遮熱)	フッ素樹脂 コート加工	9	—	94	50	0.42	460	750	730	101	98	21	26	1500	F-27048
テイジン®テロン®テント プレミアムタイプ	フッ素樹脂 コート加工	6	—	94	50	0.48	570	750	730	140	110	21	26	1500	F-27049
テイジン® テロン®テント	フッ素樹脂 コート加工	38	5	94	50	0.38	430	755	667	147	98	25	29	1500	F-52008
ラッシュ®(光触媒)	酸化チタン コート加工	2	—	94	50	0.45	460	755	667	120	80	25	29	1500	F-23031
ストライク®(不燃)	フッ素樹脂 コート加工	17	—	102	50	0.42	570	2400	1800	90 (※)	80 (※)	4.2	3.8	2000	NM-3086 F-23018

●引裂強力：※マークはトラペゾイド法で測定、※無しはシングルタング法で測定。

●測定平均値であり、保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1. ロットNO.による品質、出荷管理について

- ① テント生地(原反)には、ロットNO.がサイドラベル(片側)に記載されております。
- ② ロットNO.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用したテント生地のロットNO.を必ず記録、保存してください。
※ テント生地のロットNO.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社までテント生地の品番とロットNO.を連絡してください。

2. テント生地使用上の注意

- ① 表面に防汚加工を施しておりますので、折れシワ等が残りがちとなっております。
- ② ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。
- ③ ファブリックタイプ(シャガール、シャガールアート)は、風合いを重視している為、耐水性が劣りますので、諸条件により雨が漏ることがあります。大雨の場合は、可動式テントであれば閉じて収納してください。
- ④ テント生地が汚れた場合は、ぬるま湯に中性洗剤を加え、柔らかい布もしくはスポンジ等で洗浄してください。半年に一度、テント生地を洗浄して頂ければ長くお使い頂けます。
- ⑤ ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ⑥ 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着し

- ていると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及びテント生地の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ⑦ 防炎加工品が必要な際は、(財)日本防炎協会の試験に合格しているテント生地、もしくは防炎製品認定を取得しているテント生地を使用してください。
- ⑧ 設計に当たっては性能一覧表の数値を参考にしてください。また、膜構造建築物には国土交通省にて登録されているテント生地(膜材料)をご使用ください。
- ⑨ テント生地を安全に使用していただくためには、定期的に点検を実施してください。その際にテント生地の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちにテント生地の補修または更新をしてください。
- ⑩ 生地の表面には、方向性がありますので幅縫いの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。
- ⑪ 生地には表・裏がありますので取り付けの際には、裏面が外側に出ないようにご注意ください。

3. 廃棄について

- テント生地及びテント生地縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
 - ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

4. テント生地の保管について

- 直射日光、高温多湿を避け室内で保管してください。

お問い合わせ先

帝人フロンティア株式会社

大阪/〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京/〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留7F
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

<http://tent.teijin.co.jp/>



テイジンテント公式アカウント

teijintent



- このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- カタログ中の商品は印刷のため、実際の色とは異なります。
- このカタログに掲載されている写真、文章、イラストの無断転載はお断りします。

2019.04