



さわやかな風と共に...



光と風を採り入れる

通気性に優れたメッシュ素材が、明るく快適な空間を作ります。



紫外線吸収剤配合

紫外線吸収剤を配合していますので、有害な紫外線を吸収します。



10℃の温度差

エアコンなどによる電気使用量の低減に効果を発揮します。

※裏面データを参照してください。



はためきにくい

寸法安定性が高いので、風にバタバタとはためきにくい特徴があります。




広告スペースとして活用も!

インクジェット印刷が可能です。
店名や宣伝PRなどにご利用ください。



プライバシーの保護

日中、外部からの視線を程よくカットして、プライバシーを保護します。

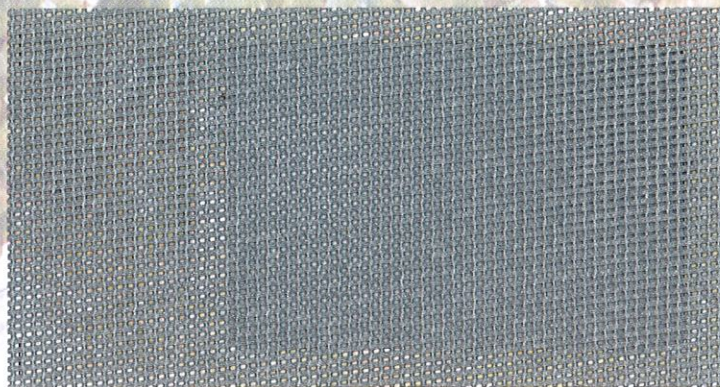


生地サンプル


カラーバリエーション




BR-11 クリーム




BR-12 ブラック



BR-17 ピンク




BR-18 ベージュ



BR-19 グリーン




BR-30 イエロー



BR-06 ブラウン



BR-SI シルバー



BR-10 ブルー

日射熱
約83%
カット※

※この数値は、関係するJIS規格に基づき計測及び算出しております。
※保証値ではありません。
※BR-12 ブラック使用時の数値です。

※写真色はイメージであり、実際の色調とは異なっております。
必ず生地サンプルにてご確認頂けますようお願いいたします。



ブレネスタ性能一覧表

品 名	色数	巾 cm	長さ m乱	厚さ mm	重量 g/m ²	引張強力 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強力 (N)		耐水压 mm	防災認定 No.
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ブレネスタ® (BR-00)	9	200	50	0.39	260	1000	900	18	19	150	100	—	F-24234


●上記データは測定平均値で保証値ではありません。

※F-○○○○○は日本防災協会認定 Noです。

(上記の弊社認定品は全て JIS A 1322 の防災 2 級に合格しております。)

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。

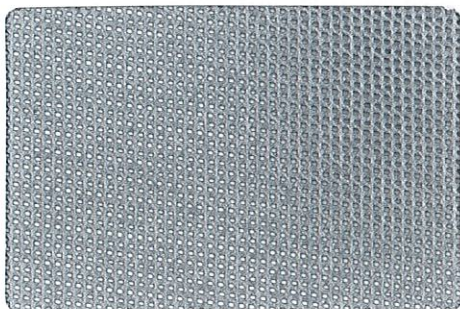


光学特性値

紫外線遮蔽率 (%)	82.0
遮光率 (%)	79.0

※BR-12 ブラックの測定値です。

遮熱性試験

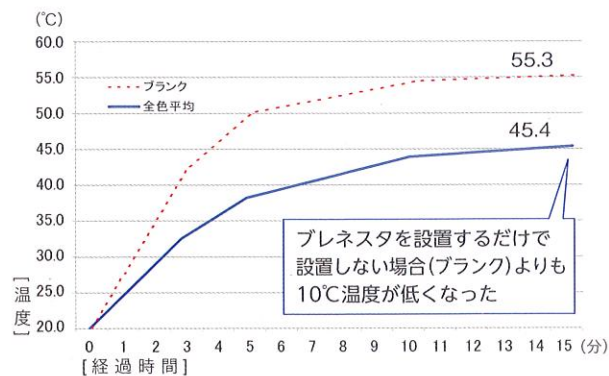


※上記数値は全色の平均測定値です。

※上記数値は試験値であり保証値ではありません。

[遮熱性試験方法]

- 使用ランプ：
岩崎電気(株)製 アイランプ
(スポット) PRS100V500W
- 照射距離：500mm
- 照射面：添付資料の表側
- 照射時間：15分間
- 試験室温度：20±2℃

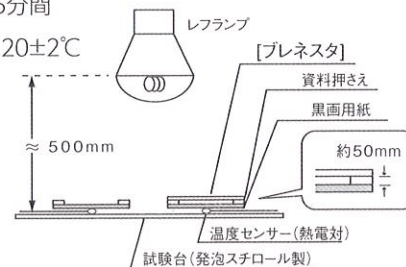

販売元 **ITC** **泉 株式会社**

右の QR コードからホームページへ
<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>



大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号(中之島三井ビルディング)
TEL 06-6448-6058 FAX 06-6448-6059

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号(NFビルディング5階)
TEL 052-220-2050 FAX 052-220-2051

東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番地1号(JR東急目黒ビル15階)
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486

福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-9-8(ケイアイビル2階)
TEL 092-472-0741 FAX 092-472-2709

製造元 **IMS** IMSテクノ株式会社 TEL 0584-27-4146

当カタログに掲載されている製品の内容・仕様は改良等のため予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。201430.A