

ESターポリン

規格物性表

品番・物性	幅	巻	厚さ	重さ	引張強さ		伸 び 率		引 裂 強 さ		防災認定No.
	(cm)	(m乱)	(mm)	(g/m)	N(kgf/3cm)		(%)		N(kgf)		
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ES500F-CE 防災・UVカット	137	30	0.52	620	833(85)	833(85)	25	30	137(14)	137(14)	F-56032 G-07006 P-26004
ES85-メイサイ UVカット	137	30	0.82	889	1323(135)	1289(132)	20	25	245(25)	245(25)	
ES500F 防災・UVカット	137	50	0.50	590	833(85)	833(85)	25	30	137(14)	137(14)	F-56032 G-07006 P-26004 E1230102
ES85 UVカット	137	30	0.80	930	1372(140)	1372(140)	20	25	245(25)	245(25)	E1140119
ES150 UVカット	137	25	1.50	1910	1406(143)	1369(140)	19	24	267(27)	275(28)	

※上記データは、測定値で保証値ではありません。

使用上の注意

(イ) ロットNo.による品質、出荷管理について

①膜材料(原反)には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。

②ロットNo.で品質、出荷管理いたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。

※膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じてても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。

③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで膜材料の品番とロットNo.を連絡してください。

(ロ) 縫製上の注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。

②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

(ハ) 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製製品を破棄される際は、下記の方法で処理してください。

①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。

②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



ダイニツ 株式会社
第四事業部
工業用途販売グループ



R5.06~
1.000

ESターポリン

規格物性表

品番・物性	幅	巻	厚さ	重さ	引張強さ		伸 び 率		引 裂 強 さ		防災認定No.
	(cm)	(m乱)	(mm)	(g/m ²)	N (kgf/3cm)		(%)		N (kgf)		
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ES500F-CE 防災・UVカット	137	30	0.52	620	833(85)	833(85)	25	30	137(14)	137(14)	F-56032 G-07006 P-26004
ES85-メイサイ UVカット	137	30	0.82	889	1323(135)	1289(132)	20	25	245(25)	245(25)	
ES500F 防災・UVカット	137	50	0.50	590	833(85)	833(85)	25	30	137(14)	137(14)	F-56032 G-07006 P-26004 E1230102
ES85 UVカット	137	30	0.80	930	1372(140)	1372(140)	20	25	245(25)	245(25)	E1140119
ES150 UVカット	137	25	1.50	1910	1406(143)	1369(140)	19	24	267(27)	275(28)	

※上記データは、測定値で保証値ではありません。

使用上の注意

(イ) ロットNo.による品質、出荷管理について

①膜材料(原反)には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。

②ロットNo.で品質、出荷管理いたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。

※膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じてても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。

③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで膜材料の品番とロットNo.を連絡してください。

(ロ) 縫製上の注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。

②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

(ハ) 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製製品を破棄される際は、下記の方法で処理してください。

①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。

②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



ダイニツ 株式会社
第四事業部
工業用途販売グループ




R5.06~
1.000

ESターポリンシリーズは、ポリエステル基布にPVC加工仕上げで寸法安定性にすぐれており、軽くて丈夫です。色数豊富で、鮮やかな色彩です。※装飾テント用として使用しないでください。

ES500F-CE 用途 各種カバー・バッグ・シート類 etc

エンボス加工 0.52mm×137cm×30m乱

表面処理層により擦過性UP ※シルバー以外

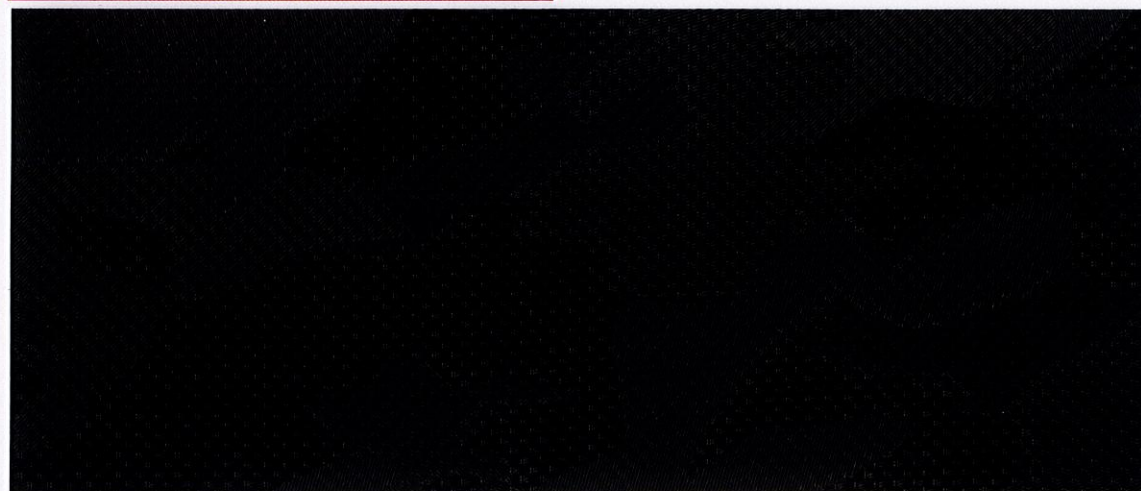

ブラック



OD



シルバー



アイボリー



ネイビー

ES85-メイサイ 用途 ダンプシート・野積シート・バック・各種カバー・フロアシート etc

エンボス加工 0.82mm×137cm×30m乱



クロ

全てカット対応可能 

ES500F 用途 養生シート・各種カバー・宣伝幕・バック・非常持出袋・布張家具等側地 etc

色数豊富! 0.5mm×137cm×50m乱

扱いやすい137cm巾



511



501



502



503



504




516




521




ピンク



514




520



508



509



517



523



522



513



クロ



シルバー



シルバー/クロ



表面・裏面

ES85 用途 ダンプシート・野積シート・バック・各種カバー・フロアシート etc

厚物ターポリン 0.8mm×137cm×30m乱

No.1のカラーバリエーション



パープル



ダークグリーン



ブルー



シロ



アイボリー



イエロー



オレンジ



ライトグリーン



ピースコン




アカ



ワインレッド



クロ



シルバー/グレー

ES150 用途 ダンプシート etc

しなやかな風合 1.5mm×137cm×25m乱

業界随一の極厚ターポリン

