

東シテトン® 使用

商空間 / 住空間 カタログ



I * Style
IZUMI Style

IZUMI-COSMO COMPANY, LIMITED

性能一覧表

品名	色数	巾 cm	長さ m乱	厚さ mm	重量 g/m ²	引張強力 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強力 (N)		耐水圧 mm	防災認定 No.
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
ソルテリア® (S00)	12	120	50	0.50	380	1176	725	70	40	80	50	1000	F-24166
ブレネスタ® (BR-00)	9	200	50	0.39	260	1000	900	18	19	150	100	—	F-24234
カラーメッシュ (UV2000)	3	190	50	0.57	158	430	520	56	62	104	75	—	F-19087
クールストライプ® (T-2700F)	4	94	50	0.40	500	730	630	15	18	80	70	1500	F-50002
クールストライプ®ソフト (T-2800F)	6	94	50	0.40	430	730	630	15	18	80	70	1500	F-60040
クールテント® (T-1700F)	35	94	50	0.37	460	730	630	15	18	80	70	1500	F-50002
クールテント®ソフト (T-1800F)	37	94	50	0.40	430	730	630	15	18	80	70	1500	F-60040

※F-○○○○○は日本防災協会認定 No です。
※上記データは測定平均値で保証値ではありません。

東シテトン® 使用テント 使用上のご注意

⚠ 注意

1. ロットNo. による品質、出荷管理について

- ①膜材料（原反）には、ロットNo. がサイドラベルに記載されております。
- ②ロットNo. で品質、出荷管理を行っておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo. を必ず記録、保管してください。
※膜材料のロットNo. の記録が無い場合、万が一製品に問題が生じても品質の証明を行う事が困難になります。
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元に膜材料の品番とロットNo. を必ず連絡してください。

2. 膜材料使用上の注意

- ①ライスター、パフなどの熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバーおよび膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している膜材料、もしくは防災製品認定を取得している膜材料を使用してください。
- ④設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
また、膜構造建築物には国土交通大臣認定の膜材料をご使用ください。
- ⑤膜材料及びその縫製品を安全に使用していただく為には、定期的に点検を実地してください。その際に膜材料の樹脂に亀裂が生じたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、直ちに膜材料の補修又は更新をしてください。
- ⑥生地には、方向性がありますので巾継ぎの際には、一定方向に揃えてお取り付けください。
- ⑦生地には表・裏がありますので取り付けの際には、裏面が外側に出ないようにご注意ください。

3. 廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

販売元



泉 株式会社

右のQRコードからホームページへ

<http://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/>



大阪本社 〒530-0005 大阪市北区中之島三丁目3番3号(中之島三井ビルディング)
TEL 06-6448-6058 FAX 06-6448-6059

名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目9番16号(NFビルディング5階)
TEL 052-220-2050 FAX 052-220-2051

東京支社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番地1号(JR東急目黒ビル15階)
TEL 03-5719-7483 FAX 03-5719-7486

福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-9-8(ケイアイビル2階)
TEL 092-472-0741 FAX 092-472-2709

製造元



IMSテクノ株式会社 TEL 0584-27-4146

当カタログに掲載されている製品の内容・仕様は改良等のため予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
類似品にご注意ください。ご注文の際には東シテトン® 使用の製品とご指定願います。
カタログサンプル請求は上記ホームページから

201507A

INDEX

もくじ

INDEX・FUNCTION MARK	01
ソルテリア®	02
ブレネスタ®	03
UV2000	03
クールストライプ®	04
クールストライプ®ソフト	04

クールテント®	05
クールテント®ソフト	06
性能一覧表	



FUNCTION MARK

マーク説明

認定マーク説明



防炎認定

防炎製品認定を取得した商品です。燃え広がらない性能を日本防炎協会から認められています。



テント倉庫認定

国土交通省 テント倉庫膜材料認定品
建築基準法 第37条 第二号
(第667号 適合品)



不燃認定

国土交通省大臣の不燃認定を取得した商品です。



膜材料認定

国土交通省 膜材料認定品
建築基準法 第37条 第二号
(第666号 適合品)

スペックマーク説明



屋外耐候性

透明テントの紫外線劣化を改善、耐候性に優れた商品であることを表します。



紫外線カット

波長360nm以下の有害紫外線をほぼ100%カットし、人体への悪影響を軽減します。



防汚性

表面にフッ素樹脂加工をコーティングすることで、汚れの付着を軽減します。



原着タイプ

原糸に耐候性のある顔料を練り込んだタイプです。キャンパスの質感を維持しながら、色褪せに強い特徴があります。



吸水防止

生地の織り目や端部から雨水の浸透を防ぐことで、テントの美しさを維持します。



撥水加工

表面張力を小さくして雨水などの浸入を防ぎます。



透過率

光の透過率を表しており、商品見本の右下に記載しています。中の数字は%を表します。高ければ高いほど採光性がありますが、採光性が高くても紫外線のカット率に大きな影響はありません。
※表示の0は、0.5%未満を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。



フィルムタイプ

織物に軟質樹脂を貼り合わせたタイプです。耐久性に優れ、キャンバスタイプに比べて汚れが付着しにくく、クリーニングしやすい特徴があります。



コーティングタイプ

基材に軟質樹脂をコーティングさせたタイプです。耐候性向上、色味や風合いなどを調整できる加工方法です。



サイズ
120cm×50m 乱

防炎認定番号
F-24166

エコマーク認定品



再生PET 繊維87%
エコマーク認定番号
第12104008号

※現在のエコマーク認定番号の期限は、2020年3月31日です。

※この原反を使用した最終加工製品にエコマーク表示はしないでください。

ソルテリア®



原着



- スタイリッシュな雰囲気具备したキャンパスファブリック
- 住宅や店舗に、安らぎのある空間を演出します。
- エコマーク認定商品

S11 ホワイト



34

S18 ベージュ



2

S31 オレンジ



6

S02 ワイン



1

S13 クリーム



24

S01 レッド



4

S06 ブラウン



0

S32 ビリジャン



0

S19 グリーン



0

S12 ブラック




0

S10 ブルー


0

S20 ネイビー

0

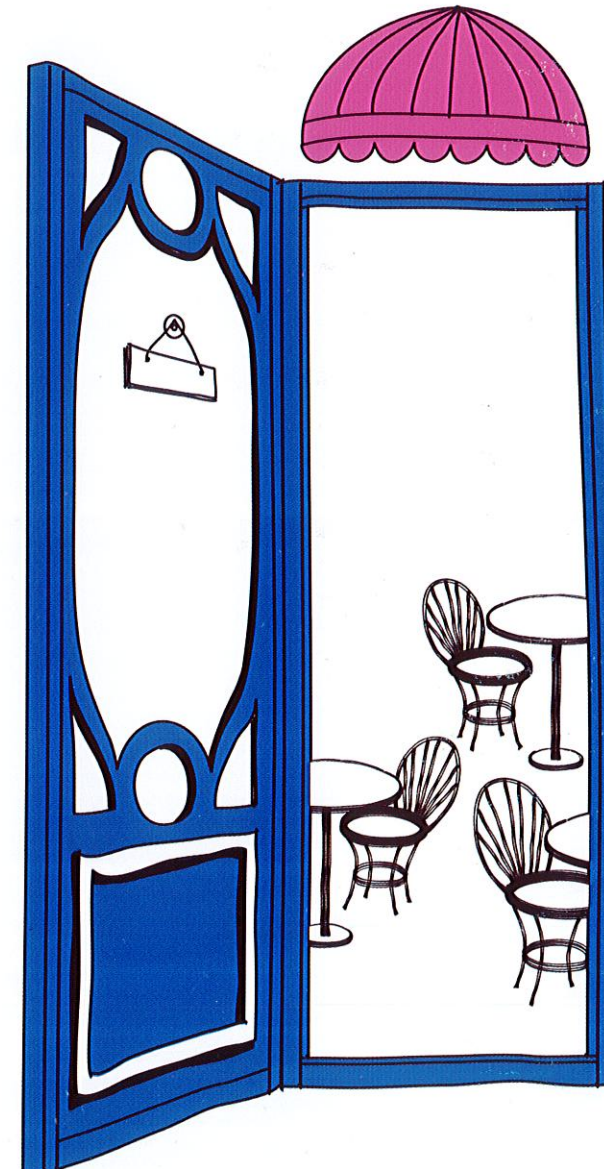

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットの同一バッチでのご使用をお願い致します。 ※裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際ご注意ください。 ※裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。

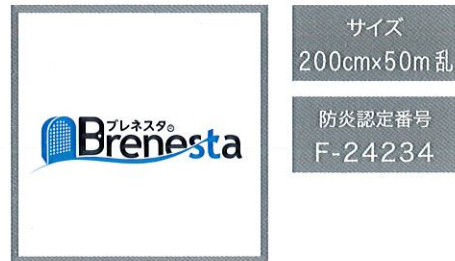

サイズ
200cm×50m 乱

防災認定番号
F-24234


ブレネスタ®



- 低彩色を中心とした、落ち着いたマット調でラインナップしています。
- 住宅や店舗に、安らぎと柔らかな光のある空間を演出します。
- 紫外線吸収配合品



BR-11 クリーム




BR-06 ブラウン

BR-18 ベージュ



BR-19 グリーン

BR-17 ピンク



BR-10 ブルー

BR-30 イエロー



BR-SI シルバー



BR-12 ブラック

※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでの使用をお願い致します。 ※お手数ですが、ご使用の際には色目の再確認をお願い致します。



サイズ
190cm×50m 乱

防災認定番号
F-19087

UV 吸収剤の
繊維への練り込み加工

UV2000 カラーメッシュ



- メッシュに紫外線吸収、カットする機能をつけた画期的な素材です。
- メッシュで風通し抜群、明るい空間を保ちながら気持ちよくエコに貢献できます。
- 財団法人防災協会の「防災製品」認定品



UV2000 フォレストグリーン



UV2003 アイボリー



UV2001 ネイビー



※巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。 ※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでの使用をお願い致します。 ※お手数ですが、ご使用の際には色目の再確認をお願い致します。



サイズ
94cm×50m 乱


防災認定番号
F-50002

フッ素系
樹脂コート加工

クールストライプ®



- ポップで楽しい印象のストライプ柄をラインナップしました。

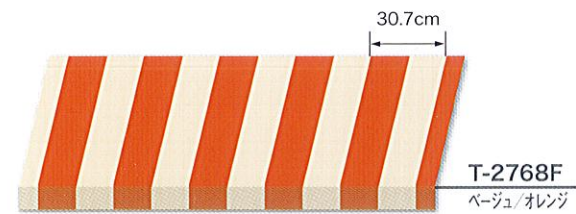

※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用下さい。 ※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※印刷と現物では多少色相が異なる事がありますのでご注意ください。 ※柄リピートは約 30.7cm です。



サイズ
94cm×50m 乱

防災認定番号
F-60040

フッ素系
樹脂コート加工

クールストライプ®ソフト



- 軽やかでハイセンスなパステルカラーのストライプ柄を揃えました。
- 知的でやさしいムードを店先に。



※クールストライプソフトのストライプ柄製品については、ペイント文字の書き直しはできません。 ※巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。 ※印刷と現物では多少色相が異なる事がありますのでご注意ください。 ※柄リピートは約 18.4cm です。



サイズ
94cmx50m 乱

防災認定番号
F-50002

フッ素系
樹脂コート加工

クールテント®



■ クールな感覚とグロースな質感で好評のベストセラー。

■ すぐれた耐久性と豊富な色数で幅広いご要望にお応えします。

※巾継ぎの場合は、一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。

※マーキングフィルム等をご使用の場合は、テント専用のマーキングフィルムをご使用下さい。

T-1760F スノーホワイト 4	T-1730F レモンイエロー 25	T-1751F ピンク 12	T-1748F ウスミドリ 1	T-1741F ネイビーブルー 0
T-1704F クリアホワイト 59	T-1742F アイボリー 16	T-1754F イエロー 25	T-1714F レッド 8	T-1738F グリーン 5
T-1750F ホワイト 16	T-1753F ミルクホワイト 13	T-1761F カラシ 3	T-1736F ノウレッド 5	T-1784F オリーブ 0
T-1713F オフホワイト 4	T-1743F ベージュ 5	T-1746F ウスオレンジ 11	T-1781F レンガ 2	T-1732F ノウグリーン 1
T-1712F パールシルバー 11	T-1711F シルバー 0	T-1752F ノウオレンジ 9	T-1799F 表か-メイン 裏ホワイト 4	T-1747F ブラウン 0
				T-1762F コン 0
				T-1793F フル-アドリアテック 0
				T-1727F ワカサ 19
				T-1786F ローズ 6
				T-1701F ブルー 8
				T-1783F ライトグリーン 2
				T-1740F パールゴールド 26
				T-1702F ミズイロ 4



サイズ
94cmx50m 乱

防災認定番号
F-60040

フッ素系
樹脂コート加工

クールテント®ソフト



■ 低彩色を中心としてラインナップしています。

■ 住宅や店舗に、安らぎのある空間を演出します。

※表面のエンボスには、方向性がありますので、巾継ぎの場合は一定方向に揃えてお取り付けください。

※ロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願い致します。

T-1851F ホワイト 12	T-1832F レモン 14	T-1887F スイートピンク 4	T-1876F ミント 0	T-1828F ブライトブルー 1
T-1850F ミルクホワイト 12	T-1831F アイボリー 9	T-1886F ピンク 4	T-1878F フォレストグリーン 0	T-1893F ブルー 3
T-1895F シェルホワイト 4	T-1862F モカブラウン 2	T-1854F サンフラワー 11	T-1891F レッド 4	T-1877F ハンターグリーン 0
T-1853F パールシルバー 10	T-1837F ソフトアイボリー 3	T-1835F オレンジ 11	T-1805F レンガ 1	T-1807F カフイー 0
T-1894F シルバーグレー 0	T-1861F カプチーン 0	T-1826F パーミロン 2	T-1808F クレイ 0	T-1829F ブラックオリーブ 0
				T-1824F ハイテックブラック 0
				T-1874F ブルーグリーン 1
				T-1892F グリーン 3
				T-1823F コーラルピンク 1
				T-1817F パールピンク 3
				T-1875F リーフグリーン 0
				T-1880F ブルーサファイア 0
				T-1873F ライム 4
				T-1815F ライトコックター 2